

Kodak Scan Station 100 Plus

Conectividad	10/100 Base T, no es necesario un equipo host
Modos de salida	Escaneo para uso compartido en red, para enviar a impresoras en red, por correo electrónico, a unidades USB portátiles, a FPT (anónimo, autenticado, compatibilidad con proxy)
Protocolos de red	TCP/IP, SMB, SMTP autenticado (inicio de sesión, sólo texto, CRAM, NTLM), DHCP (o estático), autenticación de dominio NT, FTP, FTP autenticado
Características de seguridad	Codificación clave privada de PDF, acceso de código pin opcional, opción para habilitar/deshabilitar la capacidad de escanear a unidades USB portátiles, inicio de sesión seguro mediante LDAP, inicio de sesión de actividad mediante el identificador de inicio de sesión
Formato de archivos de salida	TIFF o TIFF multipáginas, JPEG, PDF y archivos PDF con capacidad de búsqueda, PDF codificado, TIFF comprimido con JPEG opcional
Panel de control	Pantalla táctil de 93 x 133 mm, color de 18 bits, resolución de 640 x 480
Procesador, memoria y disco duro integrados	Celeron D a 2,4 GHz, 1 GB de RAM, disco duro de 40 GB
Tecnología de escaneo	Escaneo dúplex con CCD dual, resolución óptica de 600 ppp; iluminación CCFL; profundidad de bits de salida de 24 bit (color), 8 bit (escala de grises) y 1 bit (blanco y negro)
Resolución de salida	75, 100, 150, 200, 240, 300, 400 y 600 ppp
Funciones de procesamiento de imágenes	Escaneo Perfect Page, enderezamiento, recorte automático
Velocidades de producción (orientación vertical, tamaño A4)	Bitonal/escala de grises: hasta 25 ppm/50 ipm a 200 ppp Color: hasta 25 ppm/40 ipm a 200 ppp
Alimentador	Hasta 50 hojas de papel de 75 g/m ² Alimentador de documentos especiales incluido para alimentación y devolución frontal de un solo documento
Tamaño máximo del documento	215 mm x 863 mm (puede limitarse a determinadas resoluciones)
Tamaño mínimo del documento	Alimentación de una sola hoja (con el alimentador de documentos especiales incluido): de 50 mm x 87,5 mm Alimentación de varias hojas: de 75 mm x 125 mm
Grosor y peso del papel	Papel 52 - 105 g/m ²
Volumen diario recomendado	Hasta 1.000 páginas por día
Aprobaciones y certificados del producto	AS/NZS 3548 Clase A (C-Tick Mark), CAN/CSA-C22.2 N.º 60950-1 (TUV C Mark), Canada ICES-003 Issue 3 (Class A), GB4943, GB9254 (Class A), GB 17625.1 Harmonics (CCC "S&E" Mark), EN 55022 ITE Emissions (Class A), EN 61000-3-3 Flicker, EN 55024 ITE Immunity (CE Mark), EN 60950 (TUV GS Mark), IEC 60950, CISPR 22 (Class A), VCCI (Class A), CNS 13438 (Class A), CNS 14336 (BSMI Mark), UL 60950-1 (TUV US Mark), CFR 47 Part 15 Subpart B (FCC Class A), Argentina S-Mark
Dimensiones	Peso: 18,1 kg; profundidad: 33,8 cm; anchura: 59,7 cm; altura: 28,7 cm
Componentes que se incluyen en la caja	Kodak Scan Station 100 Plus, cables de alimentación, Guía del usuario, CD-ROM de configuración y documentación, Guía de instalación rápida, tres unidades USB portátiles, alimentador de documentos especiales, software de organización de configuración
Accesorios disponibles	Unidades USB portátiles, accesorios del módem de fax Kodak Scan Station 100 (las unidades Scan Station 100 con números de serie superiores a 45325000 son unidades fax-módem; los modelos anteriores se pueden actualizar mediante el servicio de asistencia técnica y soporte de Kodak)
Consumibles disponibles	Módulos de alimentación, almohadillas para la limpieza de los rodillos y paños de limpieza Staticide
Especificaciones recomendadas de la unidad de USB portátil	USB 2.0, tamaño mínimo para la configuración: 32 MB, tamaño mínimo para el almacenamiento de imágenes y archivos: 128 MB
Configuración mínima de PC para el software integrado de organización de configuración Scan Station 100	Procesador Pentium 3, 1 GHz o superior, 512 MB de RAM, USB 1.1 ó 2.0 ejecutándose en Windows XP o Windows 2000
Factores ambientales	Temperatura de funcionamiento: 10 - 35 ° C; Humedad en funcionamiento: humedad relativa del 10% al 85%
Consumo de energía	En modo de espera: <75 W; en funcionamiento: <95 W

Estas especificaciones podrían sufrir cambios sin previo aviso. Es probable que la disponibilidad del servicio esté limitada geográficamente. Para obtener información más completa, póngase en contacto con Kodak o con su proveedor de productos Kodak.

Para obtener más información:
www.kodak.com/go/ScanStationPlus
Keep it Simple. Keep it Kodak.
Impreso con la tecnología de Kodak.



Servicio de asistencia técnica
y soporte de
Kodak

Compatible con NSi AUTOSTORE

- Escaneos a varios sistemas de gestión de documentos
 - Previsualización de imágenes escaneadas, escaneos reiterados, rotación de imágenes y mucho más
 - Indexación de documentos, validación de datos frente a fuentes externas
- Para obtener más información visite www.nsius.com/go/kodak.

España:

Kodak SA
Document Imaging
C/ Santiago de Compostela, 94
28035 Madrid
Tel: +34.913.753.375
Fax: +33.140.01.34.98
Email: ES-DI@kodak.com
www.kodak.es/go/docimaging

©Kodak, 2008. Kodak es una marca comercial de Kodak. Estas especificaciones podrían sufrir cambios sin previo aviso. DoldeMedien 095_08

N.º de cat. E-DI.010.0908.es-es.01

Compartir
documentos
nunca ha sido
tan fácil

Kodak
Scan Station 100 Plus



Capture documentos. Envíelos a cualquier lugar. Saque el máximo partido de la información que contienen.

Scan Station 100 plus está equipado con KODAK PerfectPage y ofrece una calidad de imagen excepcional incluso en documentos difíciles.

¿Cómo puede asegurar que todo el mundo en su empresa dispone de la información que necesitan? ¿Cómo puede compartir información a la vez que reduce costes y ahorra tiempo? **Kodak Scan Station 100 Plus** le ofrece una potente solución de escritorio: un dispositivo multiuso que puede escanear y enviar información con facilidad. Scan Station 100 Plus incluye accesorios adicionales que facilitan el uso, ofrecen una seguridad mejorada, ayudan en la administración del sistema y permiten un funcionamiento ergonómico.



Listas de direcciones de correo electrónico



Números de fax



Impresoras



Unidades USB portátiles




Carpetas de red



Y mucho más

Beneficios para su empresa

- Combine la posibilidad de escanear y de enviar en un solo dispositivo (no es necesario adquirir un software o hardware adicional)
- Comparta información rápidamente (en color, blanco y negro o escala de grises)
- Rápido, fácil y con una formación mínima necesaria
- Integrado en la red existente de su oficina
- Fácilmente personalizable para encargarse de las tareas del día a día

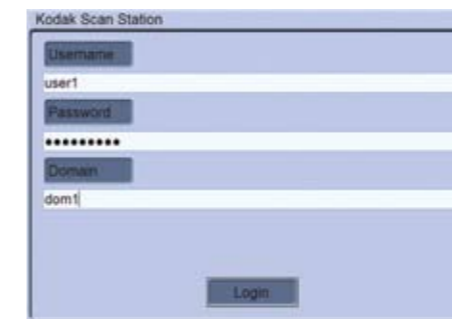

Seguridad garantizada

- Inicio de sesión seguro mediante LDAP
- Codificación clave privada de PDF para un nivel adicional de seguridad
- Activación/desactivación de escaneo a unidades USB portátiles para asegurarse de que los datos están en donde desea



Escaneo y envío con un solo botón



Funcionalidad de fax



Escanee un lote de varias páginas y cree archivos PDF de una sola página.



Añada documentos no limitados a un lote en progreso.



Al igual que busca direcciones de correo electrónico, busque grupos de carpetas de red en destinos específicos.



Escanee en un idioma y lleve a cabo un OCR en hasta 14 idiomas diferentes.

Diseñado para la administración del sistema

- Seguimiento de transacciones de usuario, desde el inicio hasta el cierre de sesión
- Para trabajos frecuentes, combine los ajustes y destinos en una sola tarea.
- Permita un escaneo más rápido desactivando la pantalla de visualización de ajustes y destinos.



Utilice excelentes dispositivos ergonómicos

- Función de "susurro", adecuada para cualquier entorno de trabajo
- Funcionamiento sencillo con pantalla táctil a color y con posibilidad de giro
- Alimentador especial incluido para un escaneo rápido de tarjetas ID y de otros documentos pequeños
- Menús de usuario intuitivos en 14 idiomas europeos

FÁCIL DE USAR



Amplie su garantía de 12 meses a un contrato de cobertura con servicio a domicilio durante 36 meses, que incluye lo siguiente:

- Atención al cliente en su idioma
- Asistencia técnica para la instalación del hardware
- Costes de desplazamiento, mano de obra y piezas incluidos
- Respuesta al siguiente día laborable
- Asistencia de un especialista de servicios Kodak