

# Rodillo de alimentación del papel *Kodak*

## - Instrucciones de sustitución

Este documento proporciona instrucciones para instalar el rodillo de alimentación del papel en los scanners *Kodak* i55 e i65.

1. Abra la cubierta del ADF.




2. Levante las pestañas y retire la cubierta del rodillo de alimentación del papel.



3. Retire el rodillo de alimentación del papel.



4. Inserte el rodillo de alimentación nuevo alineando las pestañas en las ranuras y presionando el rodillo para que encaje en su sitio.

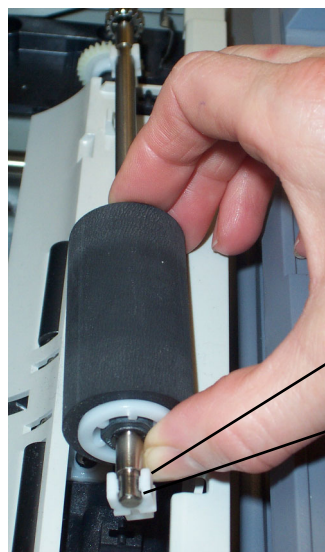

Pestaña

Ranura

5. Inserte de nuevo la cubierta del rodillo de alimentación del papel y encájela en su lugar.
6. Cierre la cubierta del ADF.

A-61537\_es Junio de 2005  
© Eastman Kodak Company, 2005

DOCUMENT  
IMAGING



INNOVATION YOU CAN COUNT ON™