

Rullo di alimentazione carta *Kodak*


- Istruzioni per la sostituzione

Questo documento fornisce le istruzioni relative all'installazione del rullo di alimentazione della carta negli scanner *Kodak* i55 e i65.

1. Aprire il coperchio ADF.




2. Sollevare le linguette e rimuovere il coperchio del rullo di alimentazione della carta.

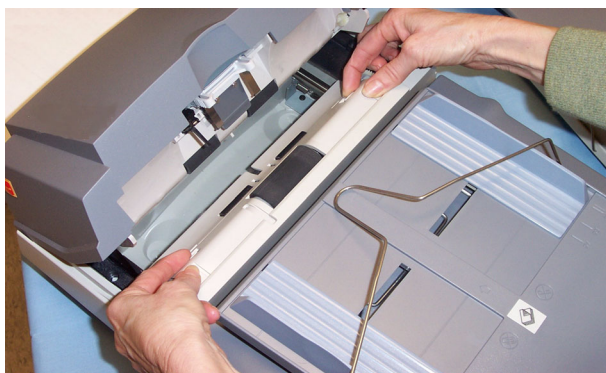

3. Rimuovere il rullo di alimentazione della carta.



4. Inserire il nuovo rullo di alimentazione della carta allineando le linguette alle relative fessure e spingendo il rullo in posizione.

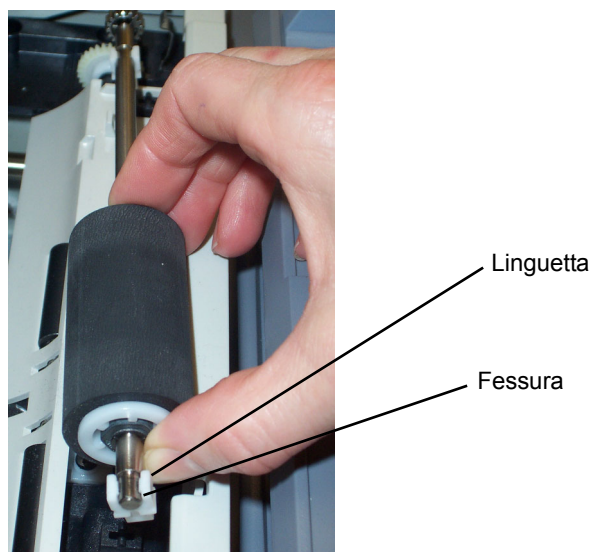

5. Reinserire il coperchio del rullo di alimentazione della carta e fissarlo in posizione.
6. Chiudere il coperchio ADF